



## IKT102 - TELSİZ ARAYÜZLÜ İÇ KONUŞMA SİSTEMİ

ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ IKT102 TELSİZ ARAYÜZLÜ İÇ KONUŞMA SİSTEMİ, GÜÇLENDİRİLMİŞ YAPISIYLA ARAÇ PERSONELİNE YÜKSEK SES KALİTESİNDE İÇ KONUŞMA VE TELSİZE ERİŞİM İMKANI SUNAR. KULLANICI SAYISINA GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLEN TASARIMIYLA FARKLI PLATFORMLARA UYARLANABİLİR.

### Bileşenler

- IKT102 Merkez Birim
- IKT102 Başlık Takımı (Askeri)
- IKT102 Harici Hoparlör Birimi (5m)



### Fonksiyonel Özellikler

- Sayısal ses haberleşmesi
- Ana üniteye bağlı 3 kullanıcı iç konuşma
- İki ayrı telsize gönderme/alma imkanı
- Üç pozisyonlu telsiz seçim düğmesi;  
1.Pozisyon: Birinci telsiz  
2.Pozisyon: İki telsiz birlikte  
3.Pozisyon: İkinci telsiz
- Full duplex iç konuşma yeteneği (Tüm kullanıcıların aynı anda görüşebilmesi)

- İç konuşma ve telsiz aynı anda birlikte dinleme imkanı
- İç konuşma kullanıcılarının başlık takımında bulunan üç konumlu PTT ile telsize gönderme yapabilmesi
- Telsizin meşgul olması durumunda diğer kullanıcılara telsizin meşgul olduğu bilgisinin sesli olarak iletilmesi
- Düşük gürültü seviyesiyle temiz ses sağlama imkanı
- Harici hoparlör, audio çıkışlarından her hangi bir başlık takımı portuna bağlanabilme
- Harici hoparlörün üzerinde ses ayar düğmesi
- Yönetim ve yazılım güncelleme için PC tabanlı yönetim yazılımı
- Darbe ve titreşime dayanıklı özel mekanik kutu
- İç konuşma için eller serbest (hands-free) kullanım imkanı
- Kaliteli başlık takımı
- EMC özellikleri MILSTD 461 standartlarına uygun
- Çevre koşulları MILSTD 810F standartlarına uygun

### IKT102 BAŞLIK TAKIMI (ASKERİ)


#### Teknik Özellikler

- Çalışma Voltajı: 18-36V DC
- Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C / +70°C
- Güç Tüketimi (maks.): 25W
- Ses Çıkışı: 3x140mW + 1x8W (en az)
- Renk: RAL 6015 Black Olive (MAT) (İsteğe bağlı değiştirilebilir)
- Sızdırmazlık: IP65
- Ağırlık: 5 kg

### IKT102 HARİCİ HOPARLÖR BİRİMİ

#### Teknik Özellikler

- 5 metre kabloyla beraber harici hoparlör
- Hoparlör gücü: (Min.) 8W
- Kablo Boyu: 5m (+/- 10cm)
- Çalışma sıcaklığı: -32°C / +50°C
- Renk: RAL 6015 Black Olive (MAT) (İsteğe bağlı değiştirilebilir)
- Sızdırmazlık: IP65
- Ağırlık(Montaj tablası ile): 1,5kg

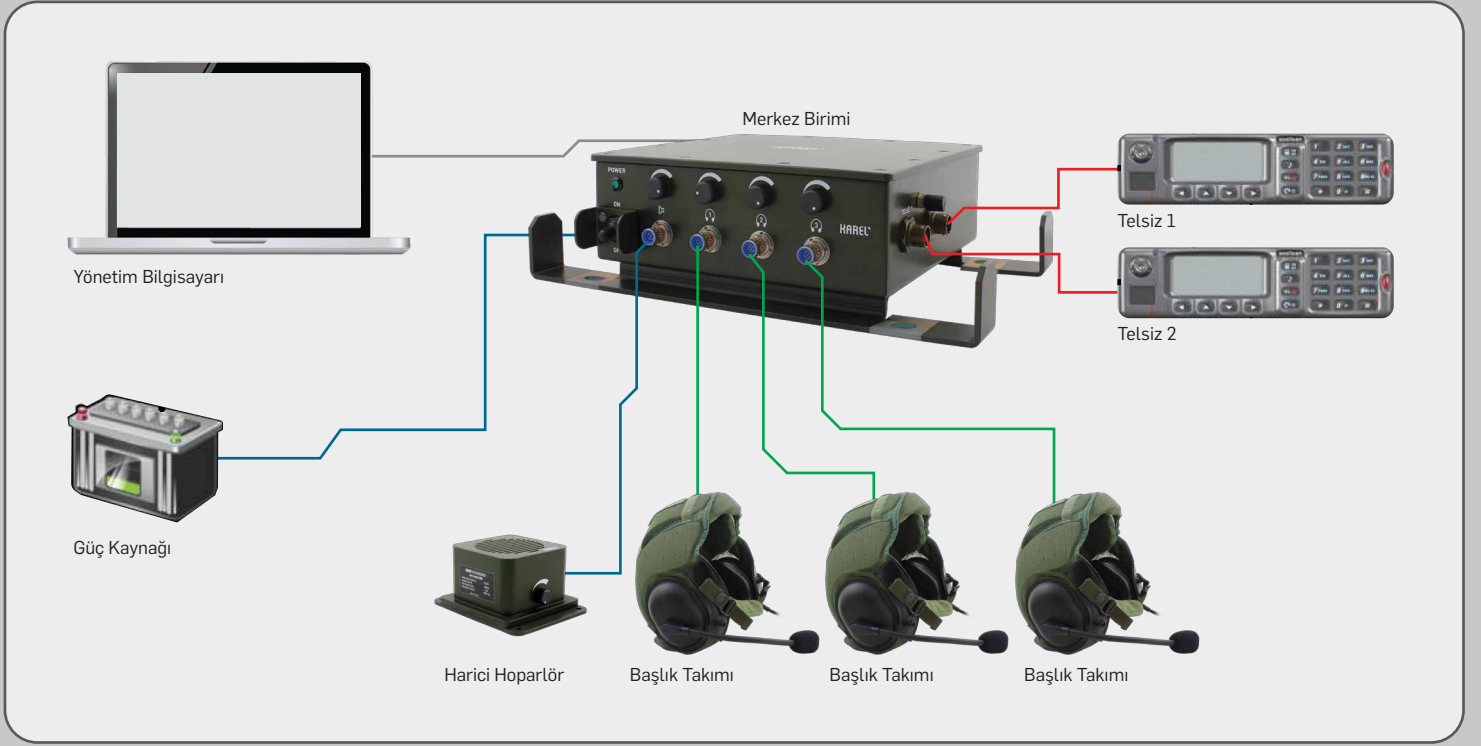

#### İSTANBUL

T 0 212 355 58 00  
F 0 212 275 40 01  
istanbul@karel.com.tr

#### ANKARA

T 0 312 293 01 00  
F 0 312 267 21 05  
ankara@karel.com.tr

#### İZMİR

T 0 232 445 55 55  
F 0 232 441 73 73  
izmir@karel.com.tr

#### ANTALYA

T 0 242 323 13 13  
F 0 242 323 09 83  
antalya@karel.com.tr

#### BURSA

T 0 224 244 74 84  
F 0 224 244 98 00  
bursa@karel.com.tr

#### VAN

T 0 432 214 00 30  
F 0 432 214 03 60  
van@karel.com.tr

# KAREL

www.karel.com.tr